


MATERAC HYPER FOAM PLUS

DANE TECHNICZNE

Charakterystyka ogólna:

- hiperelastyczny rdzeń piankowy z nacięciami poprzecznymi oraz podłużnymi
- 2-warstwowy o gęstościach 35kg/m^3 i 40kg/m^3
- kanały napowietrzające zapewniające optymalny mikroklimat
- optymalna redukcja ciśnienia oraz minimalizacja sił tnących (poniżej 18 mmHg nacisku)
- pokrowiec z PU-Tex, może zostać zdjęty oraz wyprany w temperaturze do 95°C + dezynfekcja za pomocą przecierania
- materac może zostać poddany w obróbce autoklawem
- przepuszcza parę wodną
- ogniotrwały zgodnie z DIN EN 597 (część 1 + 2)
- nadaje się dla osób ważących od 20 bis 120 kg
- nadaje się do terapii bólu
- średniego ryzyka
- do 3 stadium (EPUAP)
- możliwość obróbki termicznej zgodnie z wytycznymi instytutu Roberta Kocha

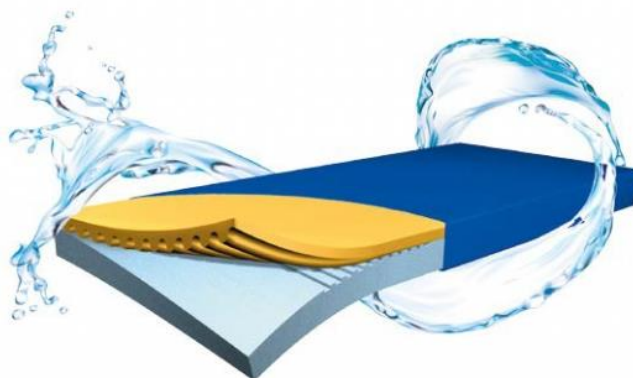

Rozmiary

HF+090200 Hyper Foam PLUS 90 / 200 / 14 cm

HF+100200 Hyper Foam PLUS 100 / 200 / 14 cm